


DLQJ桥架 - 槽式电缆桥架

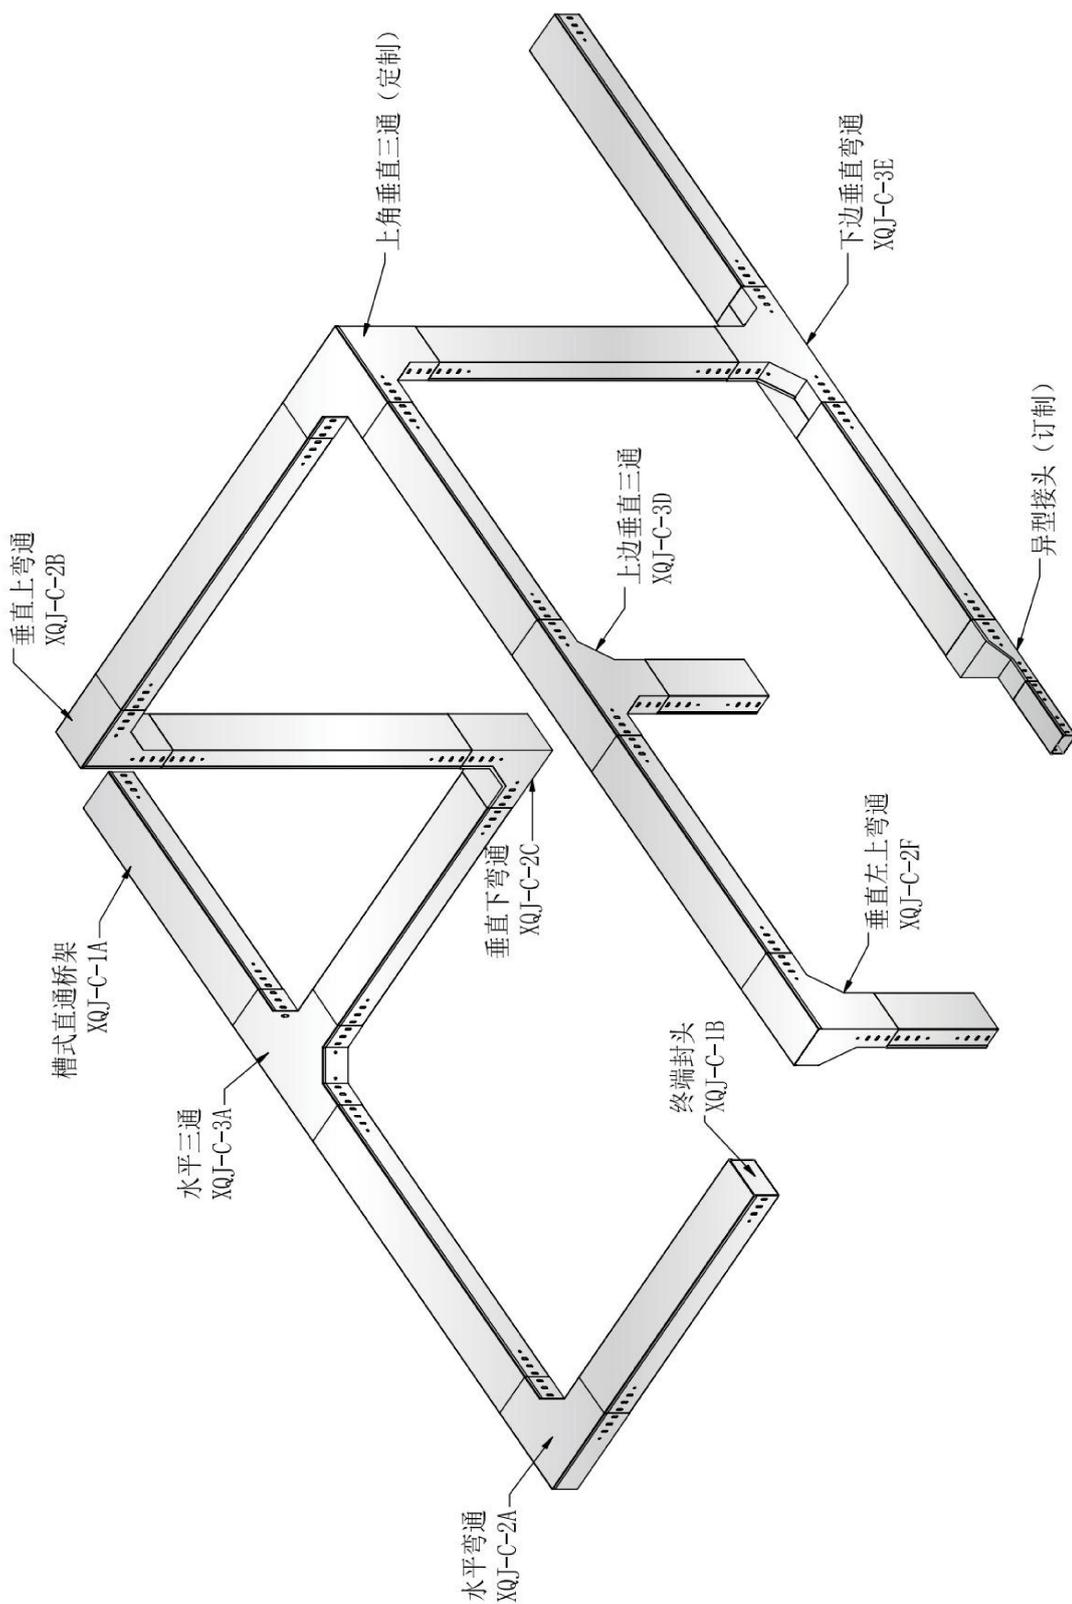



DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架

槽式电缆桥架是一种常见的电缆支架系统，用于组织和保护电缆和电线。在工业、商业和住宅建筑中被广泛应用，用于安装、管理和维护电缆系统。


槽式电缆桥架包含直通、水平弯通、三通、四通和各种垂直弯通，由线槽、盖板和安装附件组成，可以根据实际需求进行灵活的安装和布置。

材质：
碳钢Q235、铝合金、304/316不锈钢


表面处理：
热镀锌（预镀锌钢板）、热浸锌、静电喷涂（喷塑）、镀锌铝镁、阳极氧化（铝合金）

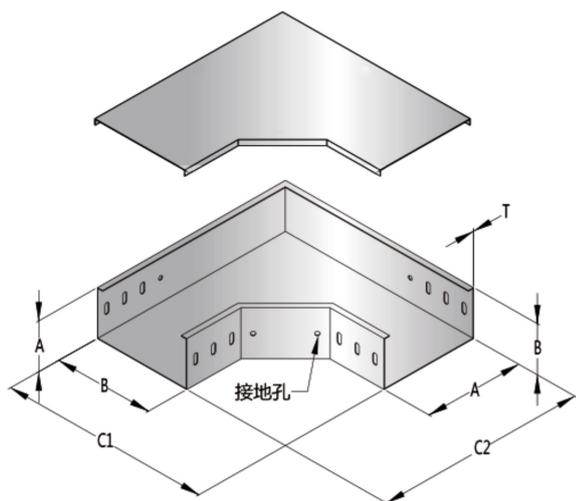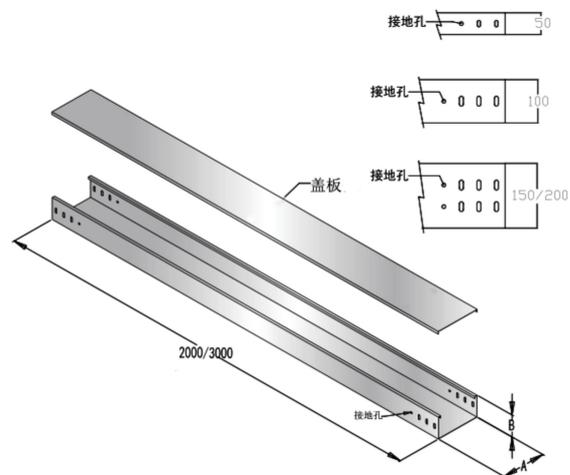


槽式桥架水平弯通

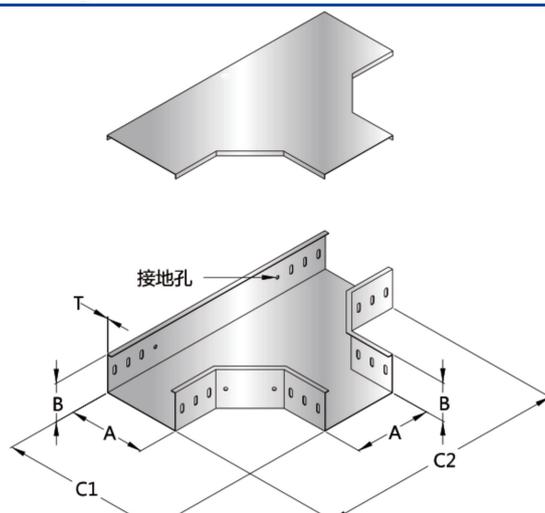

槽式桥架水平三通

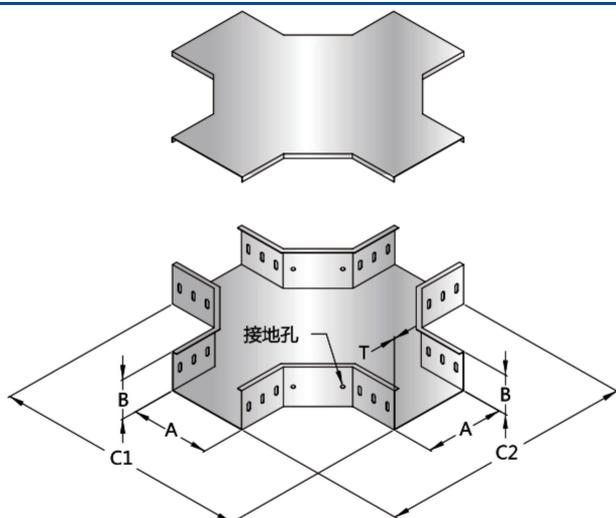


槽式桥架水平四通

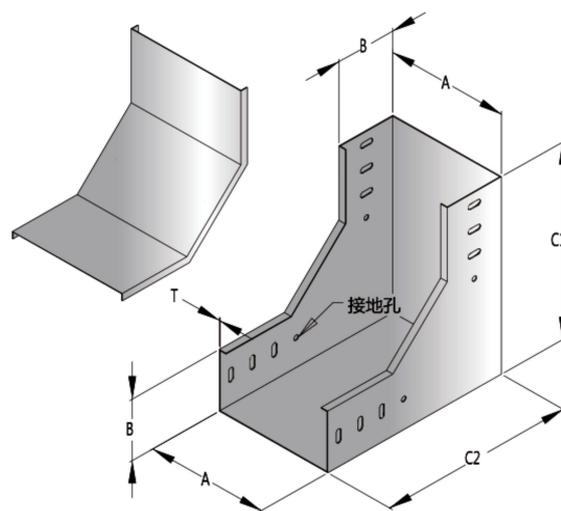


槽式桥架垂直下弯通

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 直线段XQJ-C-01A

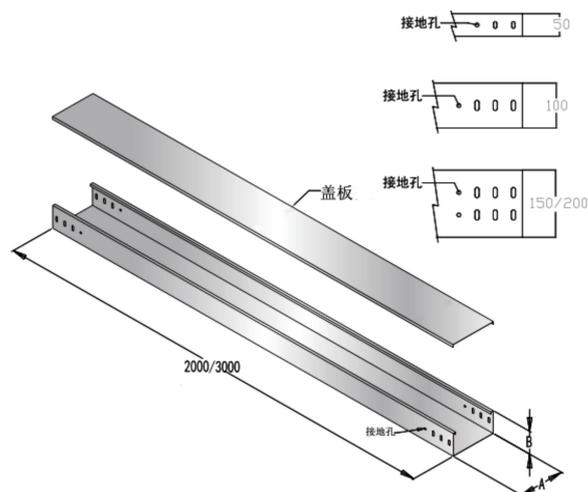


型号	宽 A	高 B	长度 L	厚度 T	备注
XQJ-C-01A	50	50	2000	1.0	
	100	50	2000	1.0	
	100	100	2000	1.0	高度为
	150	100	2000	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	2000	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	2000	1.2	丝孔;
	300	100	2000	1.2	高度为
	300	150	2000	1.2	150mm/200mm时
	400	100	2000	1.5	, 桥架两端为双排
	400	200	2000	1.5	螺丝孔;
	500	100	2000	1.5	
	500	200	2000	1.5	两端根据需要预留
600	100	2000	2.0	跨接线孔圆孔和七	
600	200	2000	2.0	字扣孔方孔, 螺栓	
800	100	2000	2.0	规格为M8×12或者	
800	200	2000	2.0	M8×16	
1000	200	2000	2.2		
1200	200	2000	2.2		

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 水平等径弯通XQJ-C-02A

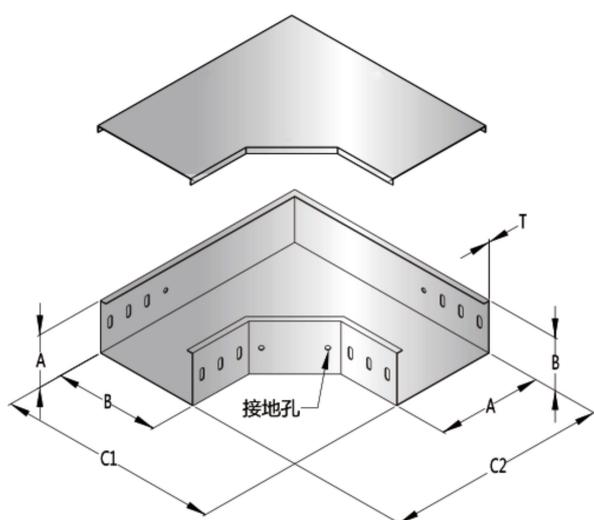


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-C-02A	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	高度为
	300	150	520	1.2	150mm/200mm时
	400	100	620	1.5	, 桥架两端为双排
	400	200	620	1.5	螺丝孔;
	500	100	720	1.5	
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七	
600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓	
800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者	
800	200	1020	2.0	M8×16	
1000	200	1220	2.2		
1200	200	1420	2.2		

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径上弯通XQJ-C-02B

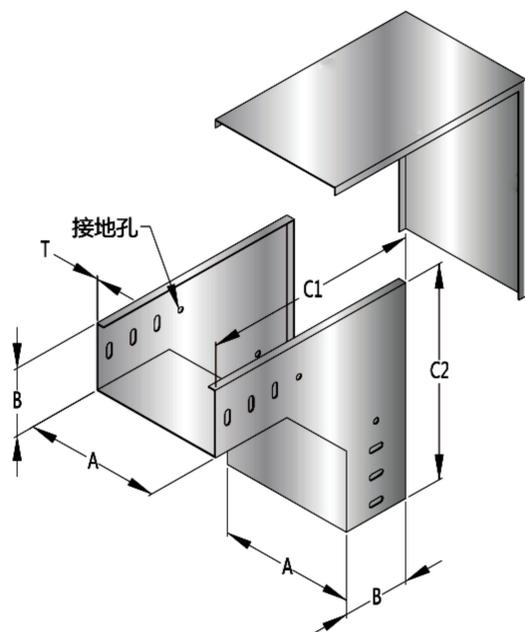


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-C-02B	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者	
800	200	1020	2.0	M8×16	
1000	200	1220	2.2		
1200	200	1420	2.2		

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径下弯通XQJ-C-02C

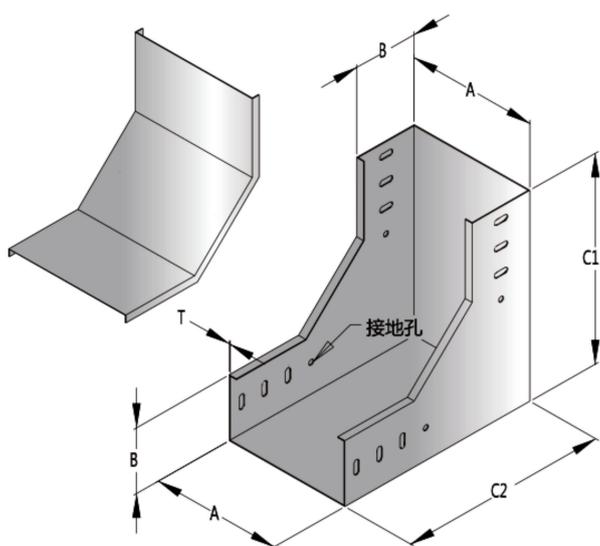


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-C-02C	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者	
800	200	1020	2.0	M8×16	
1000	200	1220	2.2		
1200	200	1420	2.2		

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径左下弯通XQJ-C-02D

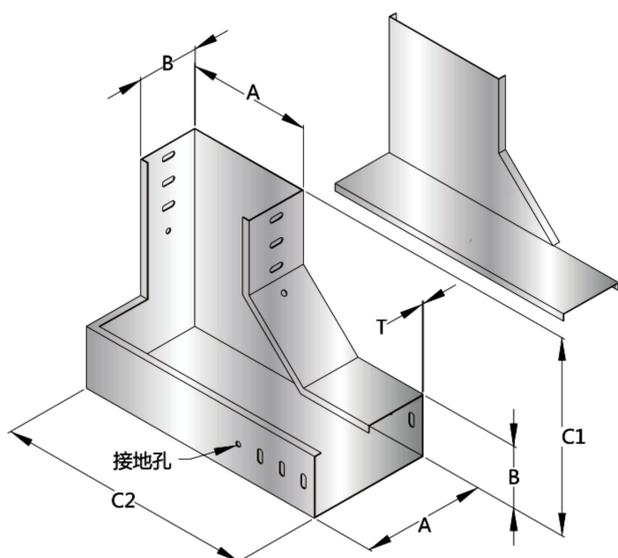


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
XQJ-C-02D	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者
	800	200	1020	2.0	M8×16
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径右下弯通XQJ-C-02E

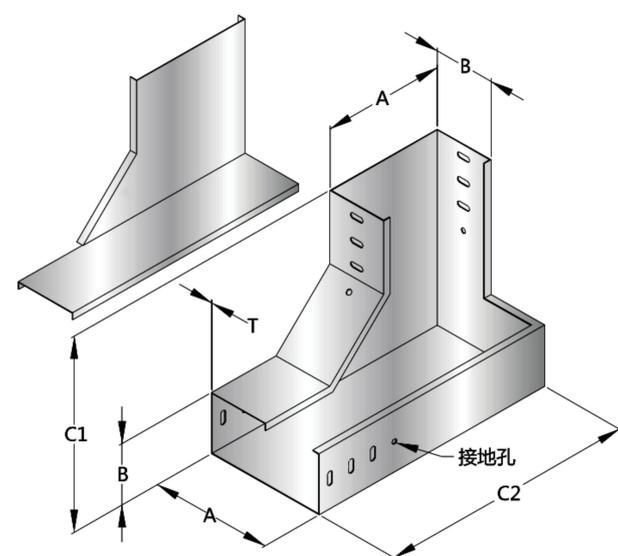


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
XQJ-C-02E	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者
	800	200	1020	2.0	M8×16
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径左上弯通XQJ-C-02F

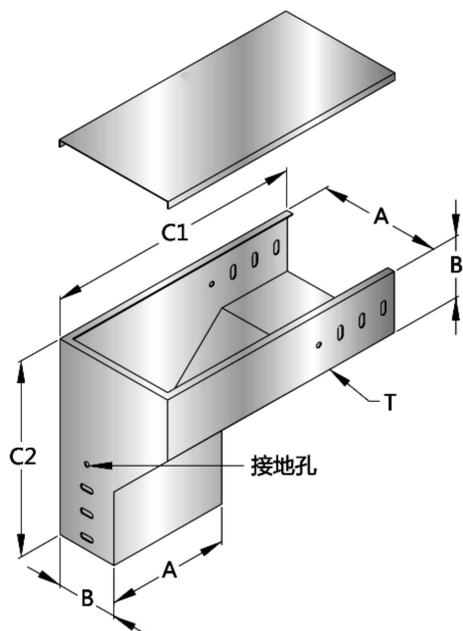


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
XQJ-C-02F	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者
	800	200	1020	2.0	M8×16
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 垂直等径右上弯通XQJ-C-02G

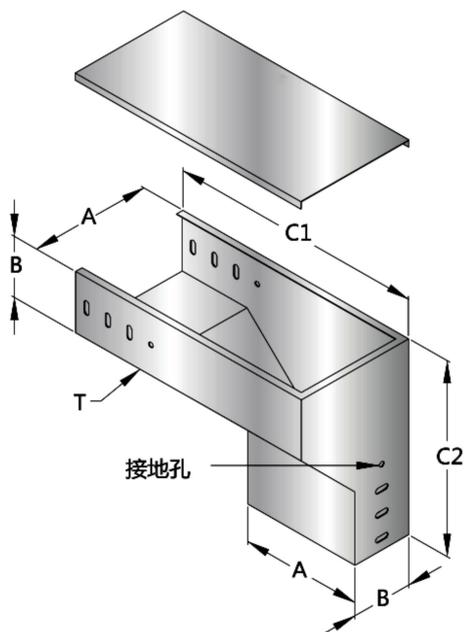


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
	50	50	250	1.0	
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	高度为
	150	100	370	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	420	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	420	1.2	丝孔;
	300	100	520	1.2	
	300	150	520	1.2	高度为
	400	100	620	1.5	150mm/200mm时
XQJ-C-02G	400	200	620	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	720	1.5	螺丝孔;
	500	200	720	1.5	两端根据需要预留
	600	100	820	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	2.0	规格为M8×12或者
	800	200	1020	2.0	M8×16
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 水平等径三通XQJ-C-03A

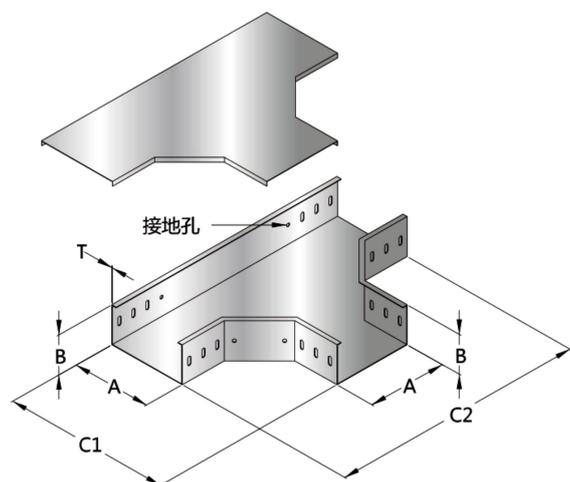


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	250	450	
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	高度为
	150	100	370	590	50mm/100mm时,
	200	100	420	640	桥架两端为单排螺
	200	150	420	640	丝孔;
	300	100	520	740	
	300	150	520	740	高度为
	400	100	620	840	150mm/200mm时
XQJ-C-03A	400	200	620	840	, 桥架两端为双排
	500	100	720	940	螺丝孔;
	500	200	720	940	两端根据需要预留
	600	100	820	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1020	1240	M8×16
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 上垂直等径三通XQJ-C-03B

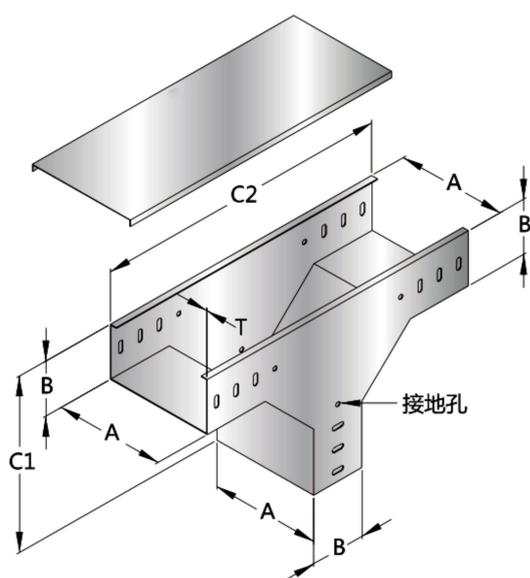


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	250	450	
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	高度为
	150	100	370	590	50mm/100mm时,
	200	100	420	640	桥架两端为单排螺
	200	150	420	640	丝孔;
	300	100	520	740	
	300	150	520	740	高度为
	400	100	620	840	150mm/200mm时
XQJ-C-03B	400	200	620	840	, 桥架两端为双排
	500	100	720	940	螺丝孔;
	500	200	720	940	两端根据需要预留
	600	100	820	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1020	1240	M8×16
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 下垂直等径三通XQJ-C-03C

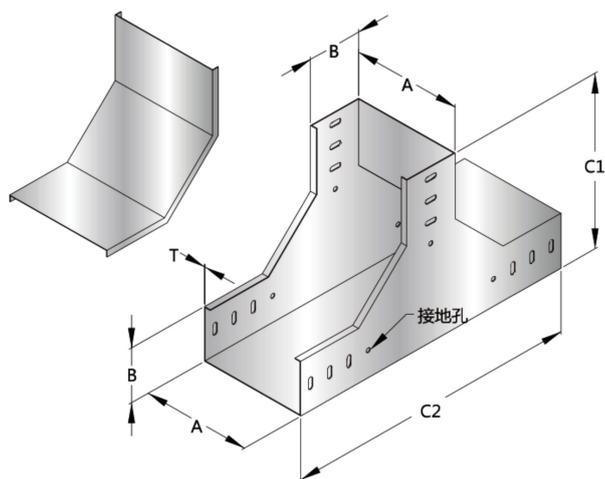


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	250	450	
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	高度为
	150	100	370	590	50mm/100mm时,
	200	100	420	640	桥架两端为单排螺
	200	150	420	640	丝孔;
	300	100	520	740	
	300	150	520	740	高度为
XQJ-C-03C	400	100	620	840	150mm/200mm时
	400	200	620	840	, 桥架两端为双排
	500	100	720	940	螺丝孔;
	500	200	720	940	两端根据需要预留
	600	100	820	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1020	1240	M8×16
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 上边垂直等径三通XQJ-C-03D

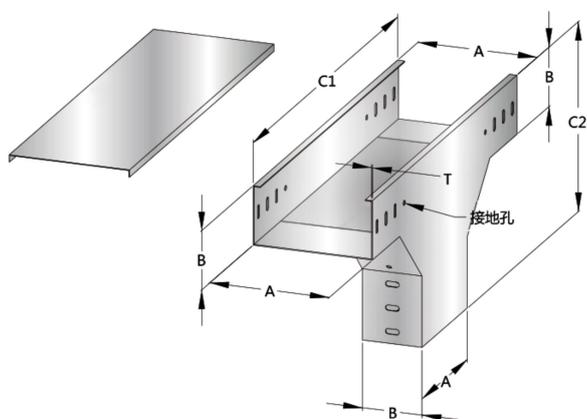


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	250	450	
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	高度为
	150	100	370	590	50mm/100mm时,
	200	100	420	640	桥架两端为单排螺
	200	150	420	640	丝孔;
	300	100	520	740	
	300	150	520	740	高度为
XQJ-C-03D	400	100	620	840	150mm/200mm时
	400	200	620	840	, 桥架两端为双排
	500	100	720	940	螺丝孔;
	500	200	720	940	两端根据需要预留
	600	100	820	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1020	1240	M8×16
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 下边垂直等径三通XQJ-C-03E

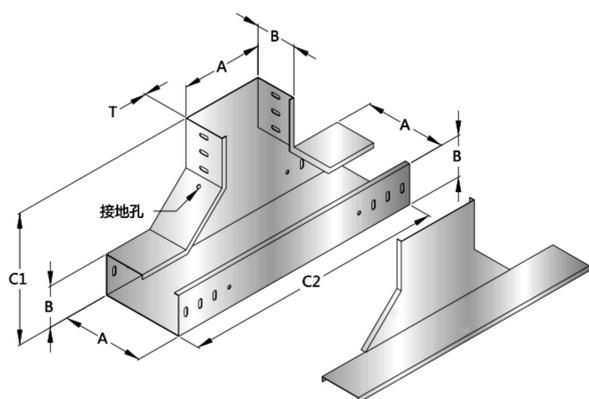


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	250	450	
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	高度为
	150	100	370	590	50mm/100mm时,
	200	100	420	640	桥架两端为单排螺
	200	150	420	640	丝孔;
	300	100	520	740	
	300	150	520	740	高度为
	400	100	620	840	150mm/200mm时
XQJ-C-03E	400	200	620	840	, 桥架两端为双排
	500	100	720	940	螺丝孔;
	500	200	720	940	两端根据需要预留
	600	100	820	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	820	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1020	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1020	1240	M8×16
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 水平等径四通XQJ-C-04A

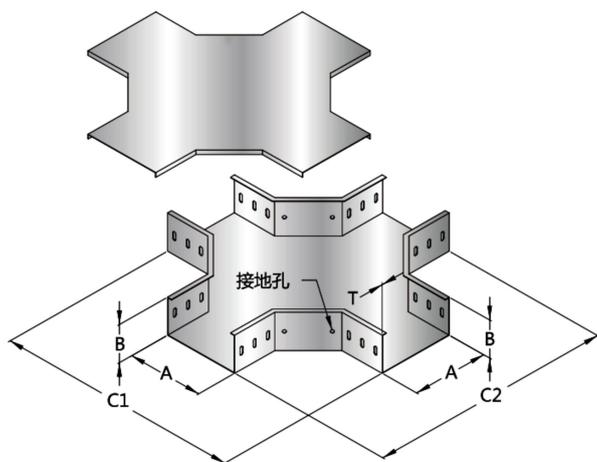


型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
	50	50	450	450	
	100	50	500	500	
	100	100	540	540	高度为
	150	100	590	590	50mm/100mm时,
	200	100	640	640	桥架两端为单排螺
	200	150	640	640	丝孔;
	300	100	740	740	
	300	150	740	740	高度为
	400	100	840	840	150mm/200mm时
XQJ-C-04A	400	200	840	840	, 桥架两端为双排
	500	100	940	940	螺丝孔;
	500	200	940	940	两端根据需要预留
	600	100	1040	1040	跨接线孔圆孔和七
	600	200	1040	1040	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	1240	1240	规格为M8×12或者
	800	200	1240	1240	M8×16
	1000	200	1440	1440	
	1200	200	1640	1640	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 直通变径/异径接头/大小头XQJ-C-05C

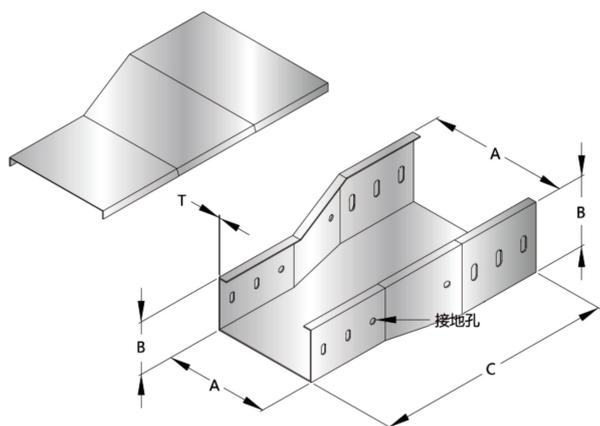

型号	宽 A	高 B	宽 A1	高 B1	备注
	100	50	50	50	
	100	100	100	50	
	150	100	100	100	高度为
	200	100	150	100	50mm/100mm时,
	200	150	200	100	桥架两端为单排螺
	300	100	200	150	丝孔;
	300	150	300	100	
	400	100	300	150	高度为
	400	200	400	100	150mm/200mm时
XQJ-C-05C	500	100	400	150	, 桥架两端为双排
	500	200	500	100	螺丝孔;
	600	100	500	150	两端根据需要预留
	600	200	600	100	跨接线孔圆孔和七
	800	100	600	150	字扣孔方孔, 螺栓
	800	200	800	100	规格为M8×12或者
	1000	200	800	150	M8×16
	1000	200	1000	100	
	1200	200	1200	150	

DLQJ桥架 – 槽式电缆桥架 直通桥架终端封头XQJ-C-01B

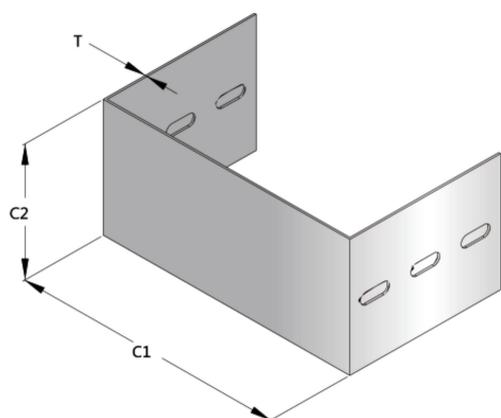

型号	宽 C1	高 C2	长度 C	厚度 T	备注
	50	50	-	1.0	
	100	50	-	1.0	
	100	100	-	1.0	高度为
	150	100	-	1.0	50mm/100mm时,
	200	100	-	1.2	桥架两端为单排螺
	200	150	-	1.2	丝孔;
	300	100	-	1.2	
	300	150	-	1.2	高度为
	400	100	-	1.5	150mm/200mm时
XQJ-C-01B	400	200	-	1.5	, 桥架两端为双排
	500	100	-	1.5	螺丝孔;
	500	200	-	1.5	两端根据需要预留
	600	100	-	2.0	跨接线孔圆孔和七
	600	200	-	2.0	字扣孔方孔, 螺栓
	800	100	-	2.0	规格为M8×12或者
	800	200	-	2.0	M8×16
	1000	200	-	2.2	
	1200	200	-	2.2	