


DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架

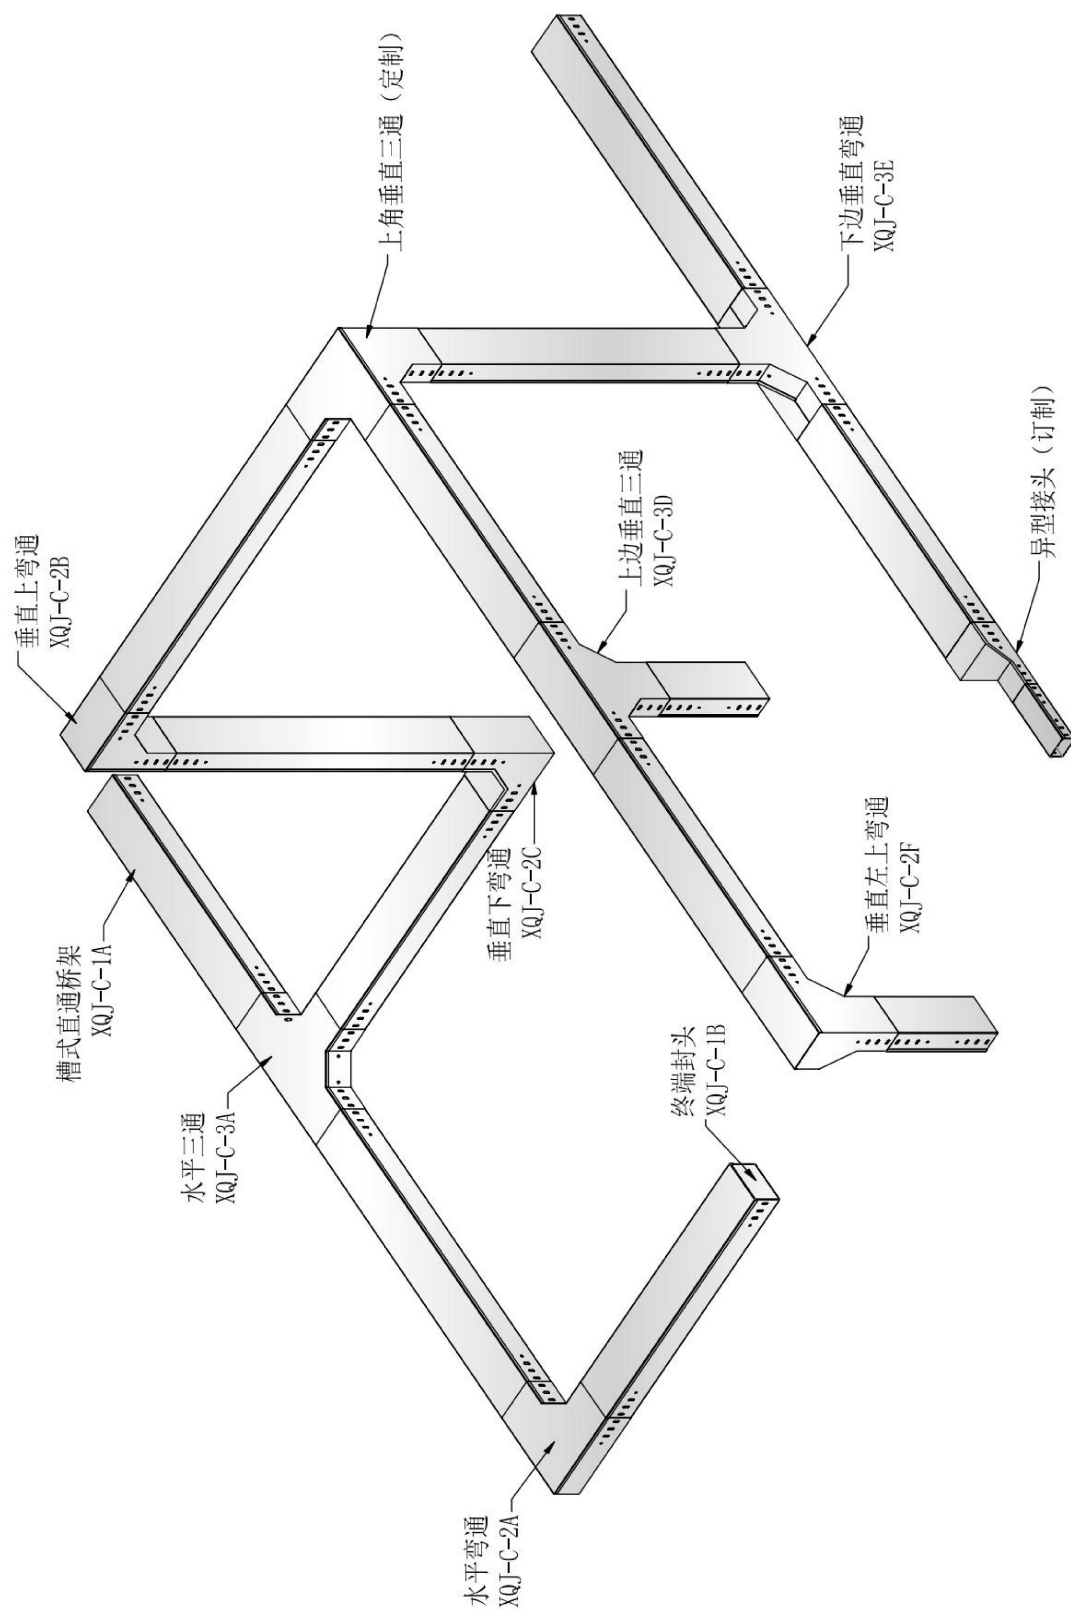

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架

梯式电缆桥架也被称为梯级式电缆桥架是由梯架的直线段、弯通、组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成刚性结构系统，适用于直径较大的高低压电缆敷设。



梯式电缆桥架包含直通、水平弯通、三通、四通和各种垂直弯通，由梯架、盖板和安装附件组成，具有重量轻、安装方便、散热性能好等特点。

材质：


碳钢Q235、铝合金、304/316不锈钢

表面处理：


热镀锌（预镀锌钢板）、热浸锌、静电喷涂（喷塑）、镀锌铝镁、阳极氧化（铝合金）

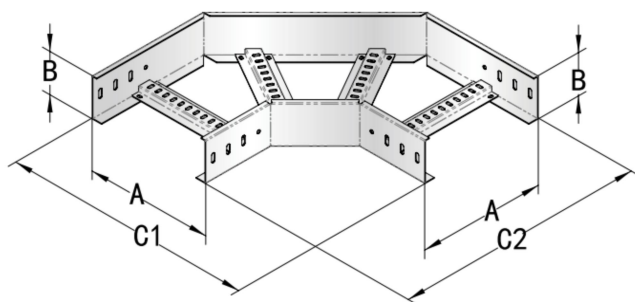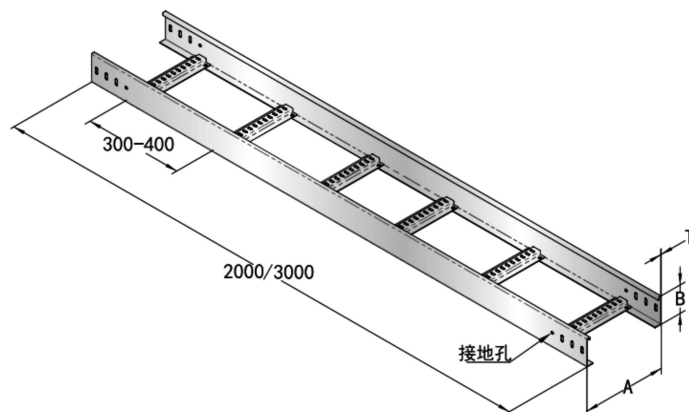


梯式桥架水平弯通

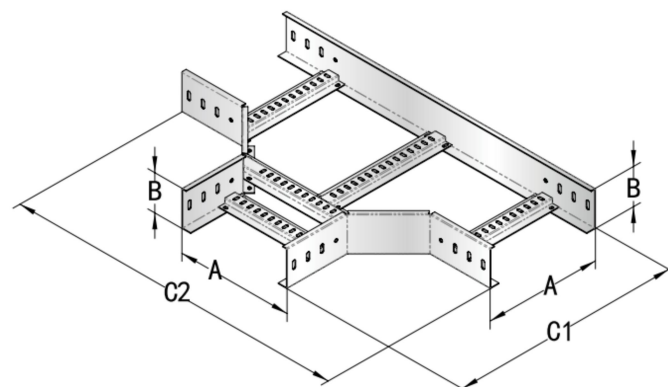

梯式桥架水平三通

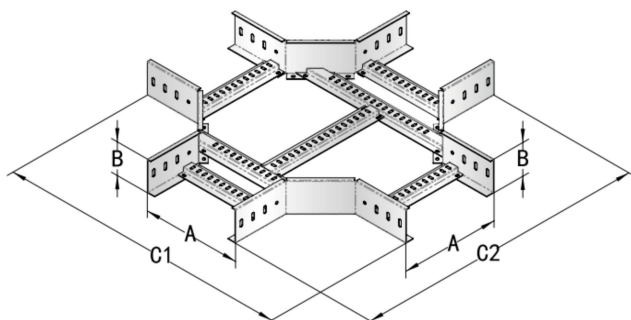


梯式桥架水平四通

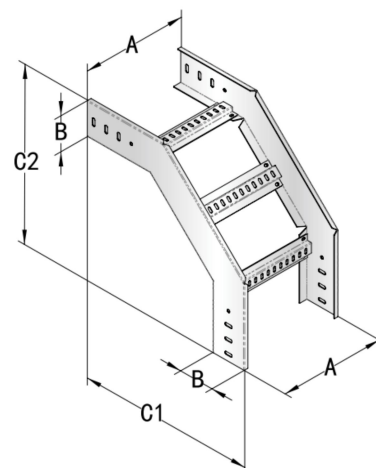


梯式桥架垂直下弯通

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 直线段XQJ-T-01

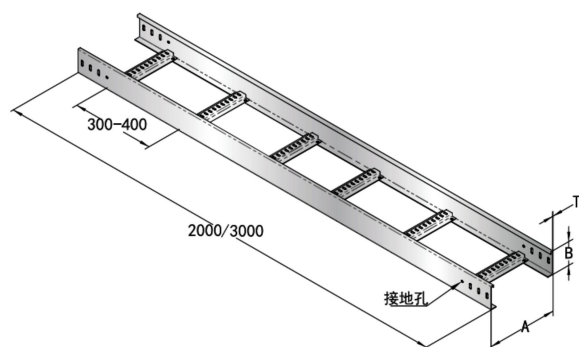


型号	宽 A	高 B	长度 L	厚度 T	备注
XQJ-T-01	50	50	2000	1.0	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	2000	1.0	
	100	100	2000	1.0	
	150	100	2000	1.0	
	200	100	2000	1.2	
	200	150	2000	1.2	
	300	100	2000	1.2	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	2000	1.2	
	400	100	2000	1.5	
	400	200	2000	1.5	
	500	100	2000	1.5	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	2000	1.5	
	600	100	2000	2.0	
	600	200	2000	2.0	
	800	100	2000	2.0	
	800	200	2000	2.0	
	1000	200	2000	2.2	
	1200	200	2000	2.2	

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 水平等径弯通XQJ-T-02

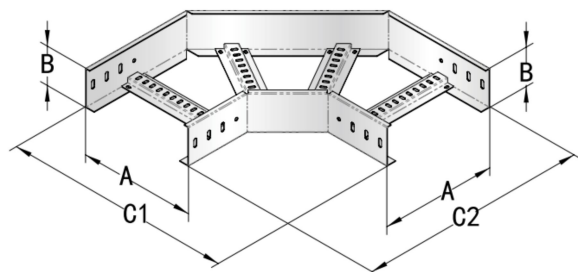


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-T-02	50	50	250	1.0	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	
	150	100	370	1.0	
	200	100	420	1.2	
	200	150	420	1.2	
	300	100	520	1.2	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	520	1.2	
	400	100	620	1.5	
	400	200	620	1.5	
	500	100	720	1.5	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	720	1.5	
	600	100	820	2.0	
	600	200	820	2.0	
	800	100	1020	2.0	
	800	200	1020	2.0	
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 垂直等径上弯通XQJ-T-05A

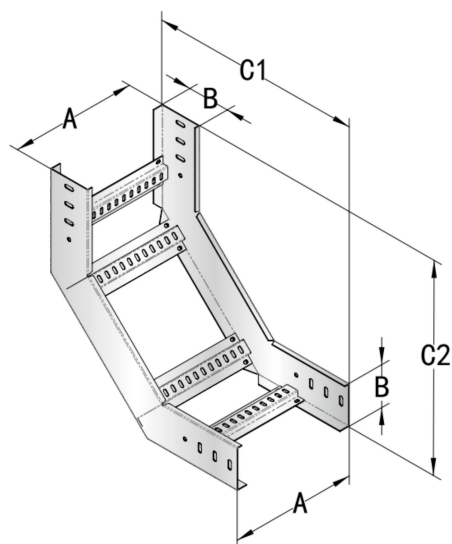


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-T-05A	50	50	250	1.0	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	
	150	100	370	1.0	
	200	100	420	1.2	
	200	150	420	1.2	
	300	100	520	1.2	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	520	1.2	
	400	100	620	1.5	
	400	200	620	1.5	
	500	100	720	1.5	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	720	1.5	
	600	100	820	2.0	
	600	200	820	2.0	
	800	100	1020	2.0	
	800	200	1020	2.0	
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 垂直等径下弯通XQJ-T-05B

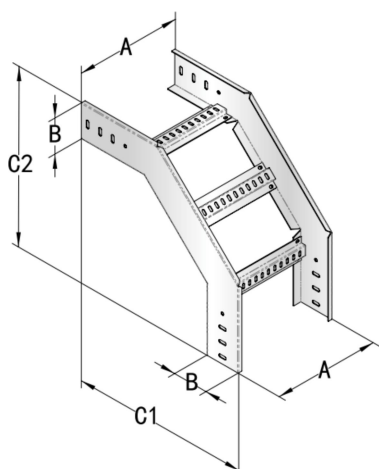


型号	宽 A	高 B	长度 C	厚度 T	备注
XQJ-T-05B	50	50	250	1.0	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	300	1.0	
	100	100	320	1.0	
	150	100	370	1.0	
	200	100	420	1.2	
	200	150	420	1.2	
	300	100	520	1.2	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	520	1.2	
	400	100	620	1.5	
	400	200	620	1.5	
	500	100	720	1.5	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	720	1.5	
	600	100	820	2.0	
	600	200	820	2.0	
	800	100	1020	2.0	
	800	200	1020	2.0	
	1000	200	1220	2.2	
	1200	200	1420	2.2	

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 水平等径三通XQJ-T-03A

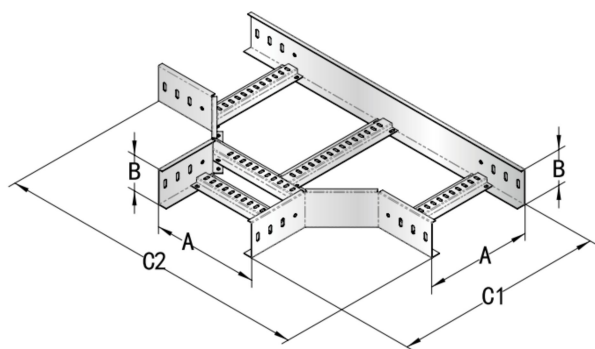

型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
XQJ-T-03A	50	50	250	450	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	
	150	100	370	590	
	200	100	420	640	
	200	150	420	640	
	300	100	520	740	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	520	740	
	400	100	620	840	
	400	200	620	840	
	500	100	720	940	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	720	940	
	600	100	820	1040	
	600	200	820	1040	
	800	100	1020	1240	
	800	200	1020	1240	
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	

DLQJ桥架 – 梯式电缆桥架 水平等径四通XQJ-T-04A

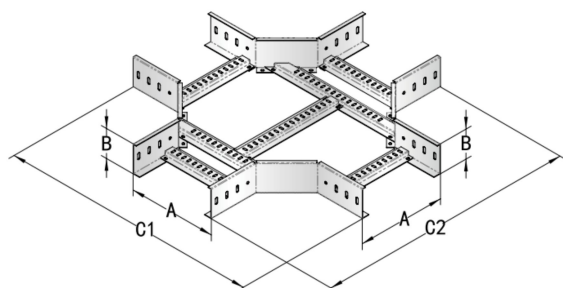

型号	宽 A	高 B	长度 C1	长度 C2	备注
XQJ-T-04A	50	50	250	450	高度为 50mm/100mm时, 桥架两端为单排螺 丝孔;
	100	50	300	500	
	100	100	320	540	
	150	100	370	590	
	200	100	420	640	
	200	150	420	640	
	300	100	520	740	高度为 150mm/200mm时 , 桥架两端为双排 螺丝孔;
	300	150	520	740	
	400	100	620	840	
	400	200	620	840	
	500	100	720	940	两端根据需要预留 跨接线孔圆孔和七 字扣孔方孔, 螺栓 规格为M8×12或者 M8×16
	500	200	720	940	
	600	100	820	1040	
	600	200	820	1040	
	800	100	1020	1240	
	800	200	1020	1240	
	1000	200	1220	1440	
	1200	200	1420	1640	